

MITSUBISHI

床暖房システム付エアコン **霧峰** 用

床暖房ソフトパネル

形名

MFC-205SP (2畳用) 1770×1770mm

MFC-305SP (3畳用) 2550×1770mm

MFC-455SP (4.5畳用) 2550×2550mm

据付工事説明書

取扱説明書

●この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

●据付け後、本書にもとづいて正しい使いかたをお客さまにご説明ください。特に「安全のために必ずお守りください」は安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようご説明ください。

●本書ならびに同梱の保証書は、据付け後、お客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

! 指示に従ってチューブを確実に接続する
→不完全な接続をすると温水が漏れてやけどの原因になります。

! 次のような方が使うときは特に注意する
●お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方
●ご自分で温度調節できない方
●眠気を誘う薬（睡眠薬やかぜ薬など）を服用された方
●深酒や疲労の激しい方
→長時間同じ部分に触れていると低温やけど・脱水症状の原因になります。

⊘ 床暖房ソフトパネルに釘や鋸を刺さない
→温水が漏れてやけどの原因になります。


⊘ 床暖房ソフトパネルの上に重量物（家具やピアノなど）を置かない
→温水が漏れてやけどの原因になります。

ご使用にあたって

お願い!


- 床暖房ソフトパネルには、温水配管が収納されています。温水が正しく流れるように、床暖房ソフトパネルは必ず平らな床面に設置してください。
- 床暖房ソフトパネルにテーブルなど置く場合、脚ゴム等を使用して、耐荷重強度0.1MPa（1kgf/cm²）以下に抑えてください。
- 床表面温度は40℃を越える場合がありますので、パネルの上に木製品や機器を置きますと熱がこもり、ひずみや破損する恐れがありますのでご注意ください。

据付イメージ

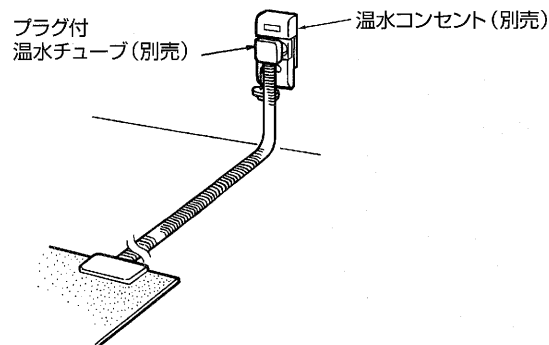

据付ける

- 1** 床面が平らで床面に異物が無いことを確認し、床暖房ソフトパネルを広げながら敷く

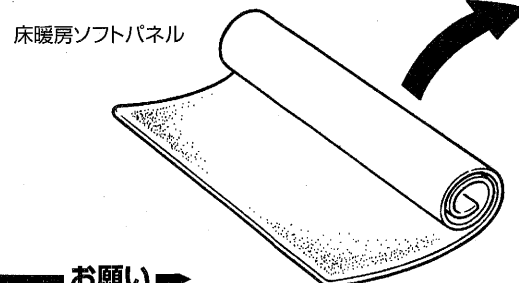


—— お願い ——

アルミ箔がついている方を下側にしてください。

2 温水チューブを床暖房ソフトパネルに接続する

- ①床暖房ソフトパネル裏側の温水接続口カバーを外す。
- ②カットした温水チューブを温水接続口の根元まで確実に接続する。
- ③チューブバンドで確実に固定する。
- ④温水接続口カバーを元どりに取付ける。

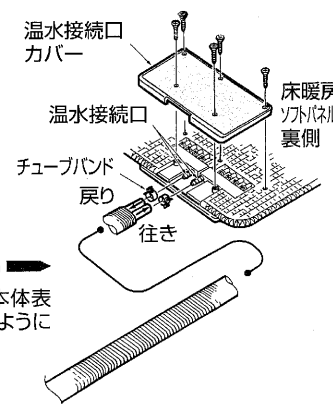


—— お願い ——

温水チューブの往き、戻りは、本体表の表示に合わせて、間違えないように接続してください。

3 市販の電気カーペット用カバーをかける

電気カーペット用カバーでない場合は、暖まりにくかったり、悪臭が出ることがあります。




保管する場合

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

プラグ付温水チューブを温水コンセントから外し、まるめてもとの梱包箱に入れ保管してください。

△注意

プラグ付温水チューブ



- 作業は必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
 - 運転中はパネル内の循環水が高温になりますので、運転直後の作業は避け、停止後5分以上待ってから作業を行ってください。
 - パネルには循環水が含まれておりますので、床暖房ソフトパネルを小さくまるめたり、物を置かないでください。
 - プラグ付温水チューブのチューブはつぶれないようにし、またキャップをはめてください。
 - 高温にならない場所に保管してください。
- 水漏れの原因になります。

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市小鹿3丁目18番1号